

サークル  
玉ねぎ関連総合カタログ


**CIRCLE KIKO**  
P r o d u c t s C a t a l o g



サークル機工 株式会社

## 玉ねぎ選別関連機械

### コンテナリフター KL

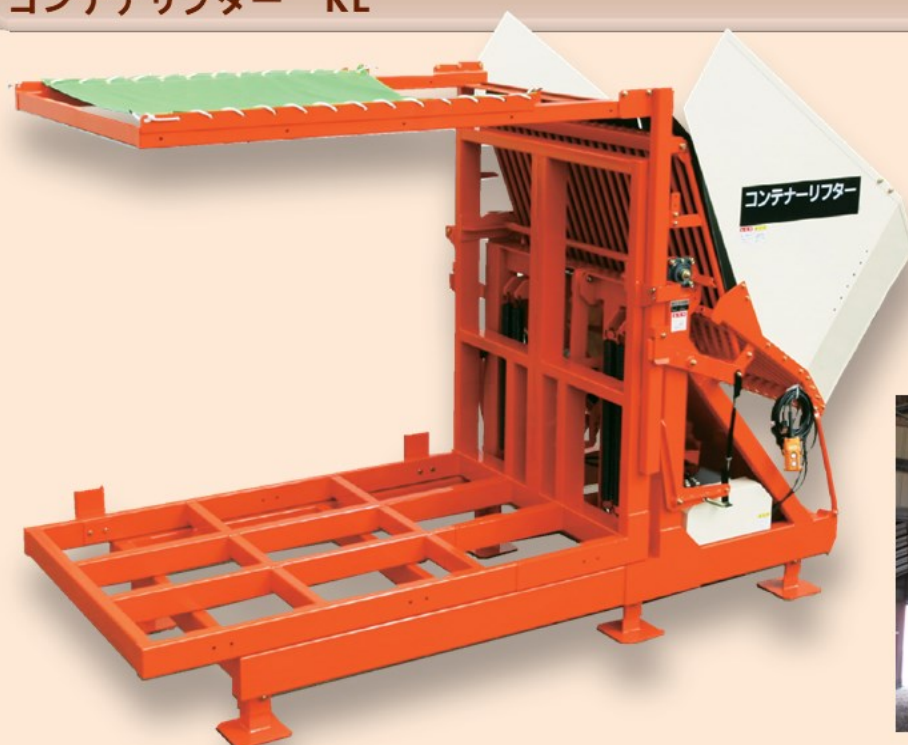

- 玉ねぎをコンテナの上部から出すのでコンテナを開閉する必要がありません。
- コンテナを横から入れる方式なので作業場を有効に使えます。




### 定量コンベヤ LC



- 玉ねぎに優しいゴムラゲ使用。
- ベルトの速度はインバータで自在に調整できます。



### 垂直コンベヤ VC



- 音の静かなゴムベルトタイプです。



## 玉ねぎ選別関連機械

### 玉ねぎ選別機 RX



- ローラが回転しながら移送するため高能率です。
- 選別レーンは6列あります。
- 玉ねぎに優しい特殊ローラ使用。
- 選別サイズの微調整が可能です。
- シュートの向きは左右どちらにもセットできます。
- SS ~ LL の6段階選別です。



選別レーンは6列

### 箱詰め、ネット詰め用オプション 「補助シュート」



箱詰め



ネット詰め

### 粗選別機 TR



- 玉ねぎが回転しながら移動するのでキズ・腐れ等を素早く発見できます。
- 作業速度はインバータで自在に調整できます。



回転ローラ

## 玉ねぎ選別関連機械

### 茎葉処理機 TPS



突起ゴム付タッピングローラ



磨き効果もあります

- 突起ゴム付タッピングローラでタッピングミスした玉ねぎを再処理します。
- 本機を通すことで玉ねぎの磨き効果も得られます。
- タッピングローラの回転速度はインバータで自在に調整できます。

### 収納リフター LD



玉ねぎを優しく収納します。



コンテナ自動降下装置 (オプション) センサーの働きによりコンテナが自動で降下します。



- コンテナをチルトすることで選別後の玉ねぎを優しくコンテナに収納します。
- オプションで「コンテナ自動降下装置」が用意されています。




## 玉ねぎ選別ライン

### セット例 1



垂直コンベヤ (VC)    玉ねぎ選別機 (RX)    粗選別機 (TR)    定量コンベヤ (LC)    コンテナリフター (KL)

### セット例 2

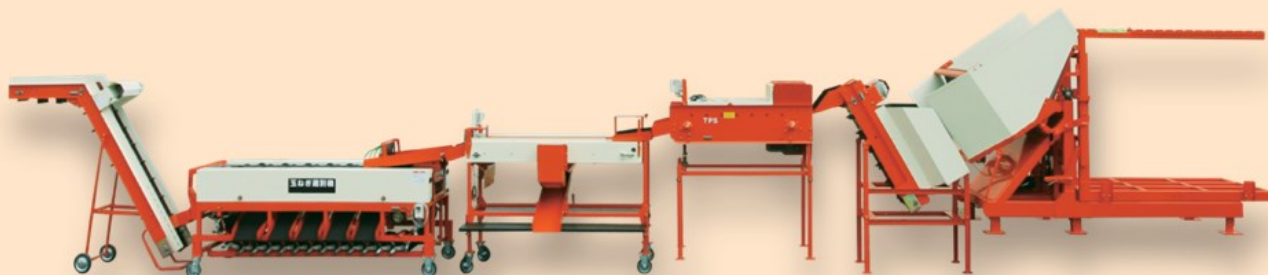

垂直コンベヤ (VC)    玉ねぎ選別機 (RX)    粗選別機 (TR)    茎葉処理機 (TPS)    定量コンベヤ (LC)    コンテナリフター (KL)

### セット例 3



収納リフター (LD)    垂直コンベヤ (VC)    粗選別機 (TR)    茎葉処理機 (TPS)    定量コンベヤ (LC)    コンテナリフター (KL)

## 玉ねぎ選別関連機械仕様

| 型 式   | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm)                 | 重量 (kg) | 動 力                     | 能 率               |
|-------|---------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------|
| R X   | 2,440   | 1,420   | 1,250                   | 450     | 三相-200W<br>(インバータで単相入力) | 2.5 t / 時間        |
| T R   | 2,050   | 1,100   | 1,400                   | 220     | 三相-100W<br>(インバータで単相入力) | 2.5 t / 時間        |
| K L   | 3,400   | 1,400   | 2,100<br>(リフトアップ時3,600) | 690     | 単相-550W                 | リフト能力<br>1,600 kg |
| L C   | 1,450   | 920     | 1,500                   | 150     | 三相-200W<br>(インバータで単相入力) | 2.5 t / 時間        |
| V C   | 1,970   | 650     | 1,900                   | 110     | 単相-200W                 | 2.5 t / 時間        |
| T P S | 1,610   | 960     | 1,420                   | 210     | 三相-750W<br>(三相入力)       | 2 t / 時間          |
| L D   | 1,860   | 1,430   | 2,100                   | 180     | 単相-550W                 | —                 |

※本仕様は改良のため予告なく変更する事があります

## サークル機工 株式会社

本 社 / 北海道滝川市幸町3丁目3番1 2 号 TEL.0125 (22) 4350  
 帯広営業所 / 北海道帯広市稲田町南9線 西13 番 地1 TEL.0155 (66) 9451  
 美幌営業所 / 北海道網走郡美幌町字鳥里91 TEL.0152 (73) 0920

製品のご相談は