

サークル
バレイショ選別機関連総合カタログ

CIRCLE KIKO

Products Catalog



サークル機工 株式会社

バレイショ重量選別機 | PSD-3W | 種芋用、3段階選別

- 種芋の選別が手作業からマイコン選別になり省力化が実現しました。
- 種芋は払い出しにより3段階に選別されます。
- 供給スピードは簡単に調整できます。
- 選別能力は6000個/時間です。



重量設定部



PSD-3Wによる選別作業

バレイショ重量選別機 | PSD-3W2 | 2連式種芋用、3段階選別

- 2連式のため能率がアップします。
- 選別能力は12000個/時間です。
- 選別後の種芋は横送りベルトでシュートに送られます。



バレイショ重量選別機 PSD-6W | バレイショ・ニンジン・玉ねぎ用 6段階選別

- 馬鈴薯・人参・玉ネギは払い出しにより6段階に選別されます。
- 馬鈴薯・人参・玉ネギ等の選別重量はダイヤルで簡単に調整できます。
- 選別能力は6000個/時間です。



払い出し装置



重量設定部



PSD-6Wによる選別作業

バレイショ重量選別機 PSD-6W2 | 2連式バレイショ・ニンジン・玉ねぎ用 6段階選別

- 2連式のため能力がアップします。
- 選別能力は12000個/時間です。
- 選別後の芋は横送りベルトでシュートに送られます。



重量設定部



PSD-6W2による選別作業

定量コンベヤ LC

- いもに優しいゴムラグ使用。
- ベルトの速度はインバータで自在に調整できます。



計量装置 AMD


- 重量のセットは1～20kgです。
- 製品の箱詰めは、設定重量になると自動的に蓋が閉じます。
- 箱詰めした重量はデジタル表示されます。
- お手持ちのサークル選別機 (PSD-6、PSD-6W、PSD-6W2) に取り付け出来ます。



コントロール部



》計量装置 (AMD) の作業の流れ



設定した重量に達すると蓋が閉じる。



蓋は閉じたまま。



新しい箱を置いて蓋を開ける。

転がり防止装置 (オプション)


芋がベルトに受け渡された時、転がるのを防ぎます。特に丸形の芋に有効です。



転がり防止装置。
PSD-6W2に取り付けた状態。



PSD-6W2に取り付けた1ベルトタイプ。
(説明のため上部カバーを外してあります)

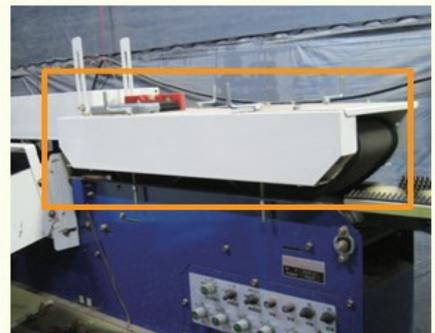

PSD-6Wに取り付けた状態。

バレイショ選別ライン

セット例



稼働
状況



バレイショ選別ラインは都度、設け・見積りとなります。

PSDでニンジン選別



ニンジン選別に使用する場合は部品交換が必要です。

	寸法・重量				動力	精度	能率
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg			
バレイショ選別機 PSD-3W	3,560	760	1,200	110	モーター100V-100W ソレノイド100V	±5g	6,000個/時間
バレイショ選別機 PSD-3W2	4,160	1,300	1,200	310	モーター100V-200W ソレノイド100V	±5g	12,000個/時間
バレイショ選別機 PSD-6W	4,560	760	1,200	180	モーター100V-100W ソレノイド100V	±5g	馬鈴薯6000個/時間
バレイショ選別機 PSD-6W2	4,590	1,500	1,200	400	モーター100V-200W ソレノイド100V	±5g	馬鈴薯12000個/時間
定量コンベヤ LC	1,450	920	1,500	150	三相-200W (インバータで単相入力)		2.5t/時間
計量装置 AMD	1,720	400	1,355	70	ソレノイド100V		秤量20kg 最小表示0.01kg

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※塗装色は、印刷物と実際の商品では異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

サークル機工 株式会社

本社 / 北海道滝川市幸町3丁目3番12号 TEL. 0125 (22)
4350 FAX. 0125 (24) 7126
URL <http://www.circle-kiko.co.jp/>

帯広営業所 / 帯広市稲田町南9線西13番地1
TEL. 0155 (66) 9451 FAX. 0155 (66) 9452

美幌営業所 / 網走郡美幌町字鳥里90
TEL. 0152 (73) 0920 FAX. 0152 (73) 0925

取扱代理店